



Foyer no 1


Instructions d'assemblage

QP20SQX-001-



Liste des pièces

ITEM NO.	Description	QTY.
A	Base	1
B	Dessus	1
C	Patte	4
D	Porte	1
E	Grillage	3
F	Poignée	1
G	Montant gauche	1
H	Montant droit	1
I	Montant avant	1
J	Boulon	77
K	Écrou	78
L	Barrure	1
M	Rondelle plate	48

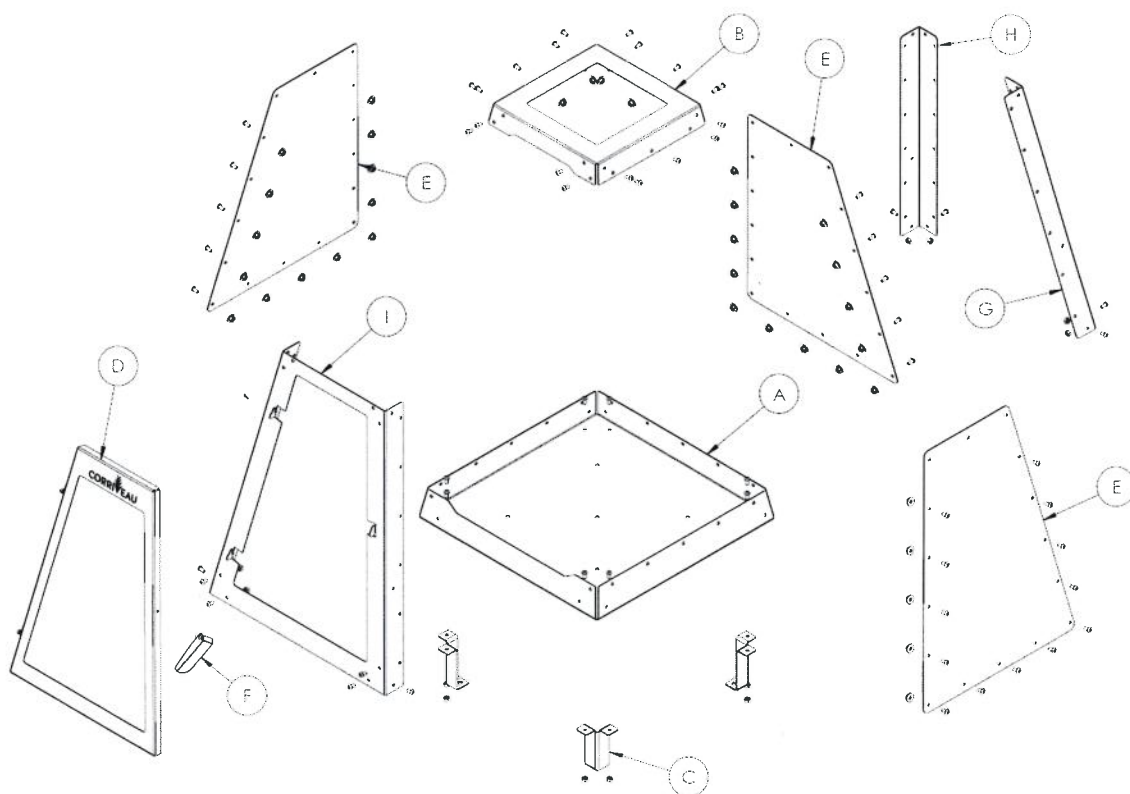

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparer les pièces avec la liste du contenu de la boîte et celui de la quincaillerie ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit, contacter le service à la clientèle pour les pièces de rechange.

Temps d'assemblage estimé : 1hr.

Outils pour l'assemblage : Clé hexagonale (inclus) et clé anglais 7/16 (non inclus)

AVERTISSEMENT:


POUR UTILISATION EXTÉRIEUR SEULEMENT! Brûler de bois ou du charbon de bois à l'intérieur peut être nocif, ils dégagent du monoxyde de carbone inodore.

- **NE JAMAIS LAISSER LE FEU SANS SURVEILLANCE!**
- **NE PAS** laisser les enfants ou animaux de compagnie près du foyer sans surveillance.
- **NE PAS** toucher la surface du foyer pendant son utilisation.
- **JAMAIS** brûler dans des véhicules, des tentes ou intérieur. **RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE.**
- **JAMAIS** placer une housse sur le foyer lorsqu'il est utilisé. Assurez-vous que le foyer et le couvert soient complètement refroidi avant de mettre une housse.
- Lorsque le foyer est en cours d'utilisation, la poignée du couvert peut atteindre des températures extrêmes qui peuvent causer des blessures graves à une main non protégée. Utiliser un tisonnier lors de la manipulation.
- **NE PAS** toucher la surface du foyer pendant


MISE EN GARDE:

- Brûler que du bois, charbon de bois ou des bûches.
- **NE PAS** utiliser de l'essence ou du kérosène pour allumer le foyer.
- **NE PAS** utiliser cet appareil sur une terrasse en bois, sur de l'herbe/feuilles sèches ou sur une surface combustible.
- **NE PAS** tenter de déplacer le foyer lorsqu'il est chaud ou en cours d'utilisation.
- Ne pas placer le foyer à moins de 8 pieds/2,4 mètres des murs ou de combustible pendant l'utilisation.
- Un matériel d'extinction d'incendie adéquat doit être facilement accessible.
- Utiliser des gants résistants à la chaleur pour manipuler les outils chauds.
- **NE PAS** placer ou utiliser un foyer sous un auvent
- Assurez-vous toujours que la porte soit bien fermée pendant l'utilisation.
- Vérifier également auprès de votre municipalité pour les règlements municipaux.


Étape 1 : Boulonner les 4 pattes #C à la base #A en utilisant des boulons et écrous. Serrer les écrous avec la clé hexagonale et des pinces ou clé anglaise 7/16"

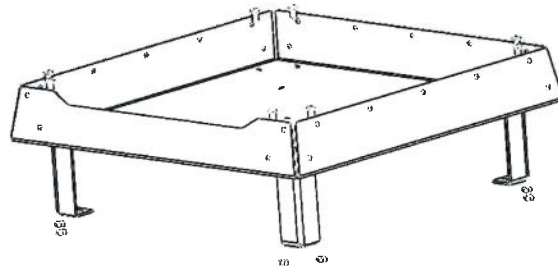


Étape 2 : Boulonner le montant avant #I (i) qui sert de cadre de porte sur la partie abaissée. Utiliser les boulons #J et écrous #K sur la partie avant et les trous inférieurs sur les côtés. Serrer les boulons à la main seulement.

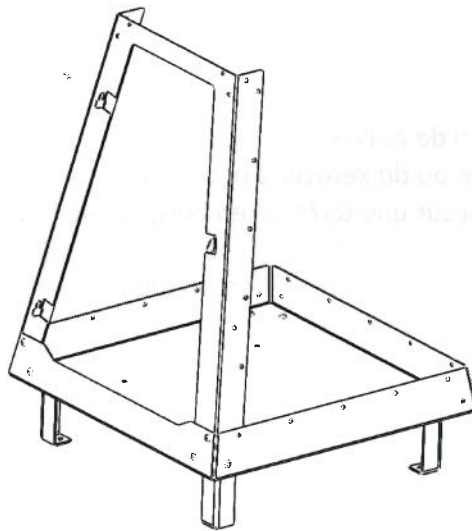


Étape 3 : Boulonner les montant arrière #G et H en utilisant les boulons #J et écrous #K dans les trous inférieurs sur les côtés (2x chaque montant). Serrer les boulons à la main seulement. Attention de ne pas inverser les 2 pièces.

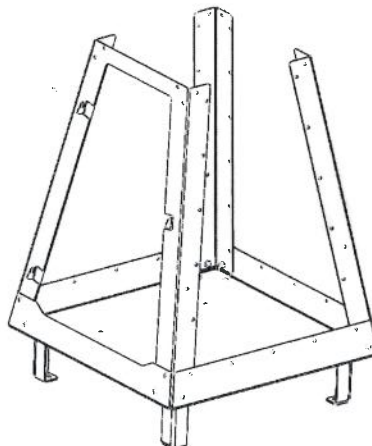

Étape 4 : Boulonner les 3 grillages #E sur les côtés pleins de la base #A à l'aide de boulon #J rondelle plate #M et écrous #K dans tous les trous à l'exception des trous du haut. Serrer les boulons à la main seulement.

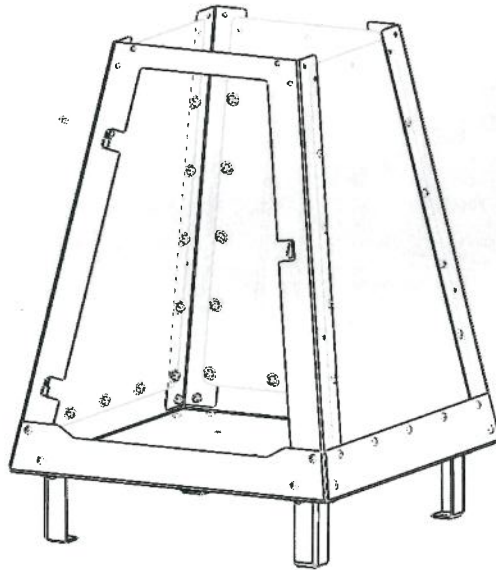


Étape 5 : Boulonner la partie supérieure #B avec les boulons #J et écrous #K. Ajouter une rondelle plate #M lorsque le boulon traverse le grillage. Serrer les boulons à la main seulement.

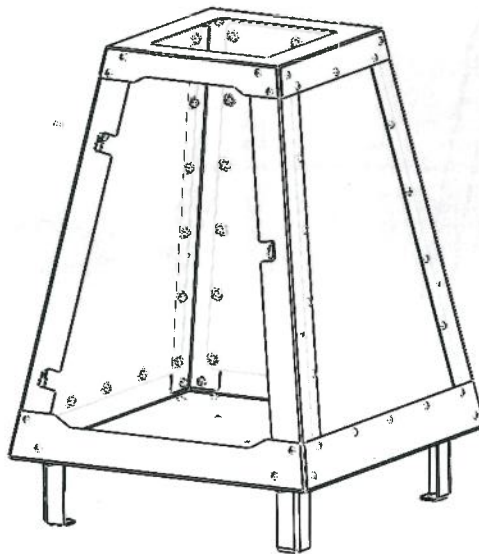


Étape 6 : Procéder au serrage de tous les boulons avec la clé hexagonale et des pinces ou clé anglaise 7/16".

Étape 7 : Boulonner la poignée #F sur la porte #D. Serrer le boulon et l'écrou pour obtenir un léger jeu afin de permettre à la poignée de pivoter. Ajouter un deuxième écrou pour barrer le premier écrou.

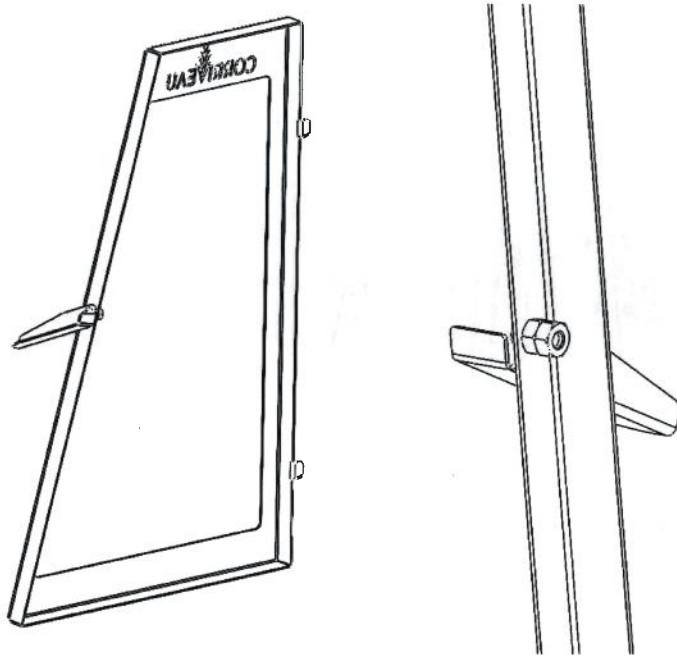

Étape 8 : Insérer la porte sur les charnières et mettre la barrure #L afin de sécuriser la porte.

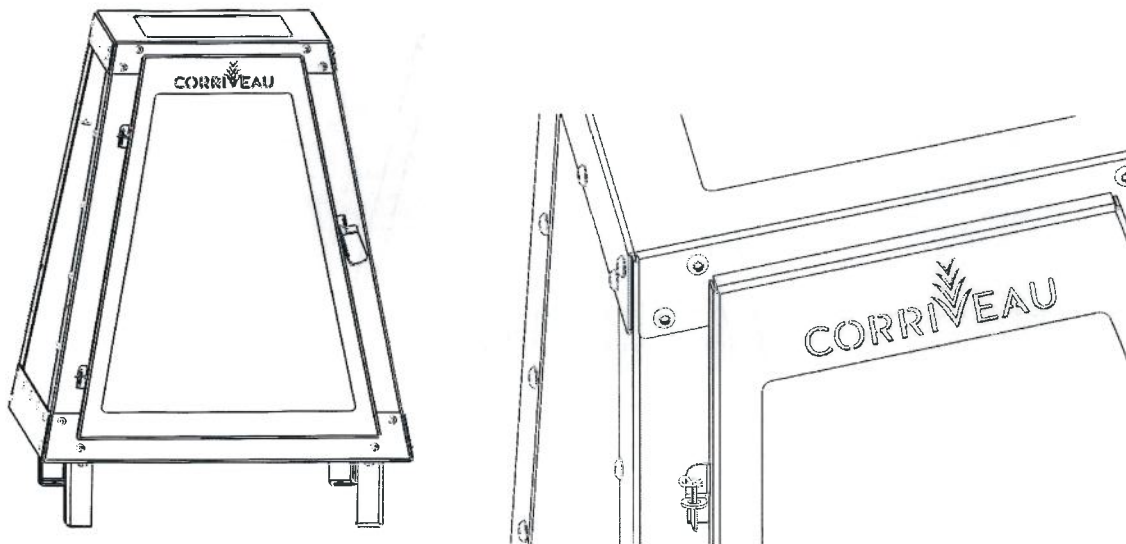

Vous êtes prêt à utiliser votre foyer!